

adicolor
INDUSTRIA VERNICI



linea Pagni

VENEXIAN *faux*

DECORO PROFESSIONALE AL EFFETTO STUCCO VENEZIANO



Decoro professionale
ad effetto stucco veneziano,
lucido autocerante.

Professional, polished plaster
decorative finish.
Mirror-like, natural waxed effect.

Enduit de finition professionnel
effet stuc vénitien,
brillant, autocirant.

Decoro professionale
ad effetto stucco veneziano,
lucido autocerante.

Professional, polished plaster
decorative finish.
Mirror-like, natural waxed effect.

Enduit de finition professionnel
effet stuc venitien,
brillant, autocirant.





Decoro professionale
ad effetto stucco veneziano,
lucido autocerante.

Professional, polished plaster
decorative finish.
Mirror-like, natural waxed effect.

Enduit de finition professionnel
effet stuc vénitien,
brillant, autocirant.

MetalTop KS

Studiato per ottenere effetti dorati mescolato nell'ultima mano di VENEXIAN FAUX, MIZAAR o MARMORINO. Se mescolato 1:1 con I DAMASCHI Trasparente diventa un ottimo smalto ad acqua per finiture di alto prestigio.

Studied to obtain beautiful gold effects when added to the last coat of VENEXIAN FAUX and also in MIZAAR or MARMORINO.

If it is mixed 1:1 with I DAMASCHI Transparent, it becomes a splendid, premium waterborne enamel finishing.

Étudié pour obtenir des effets dorés si mélangé dans la dernière couche de VENEXIAN FAUX, MIZAAR et MARMORINO. Si mélangé 1:1 avec I DAMASCHI Transparent, il dévient une magnifique laque à l'eau pour finitions de haute prestige.

Example 1

First/second coat with 2 DTX04 in 4lt Venexian Faux and last coat Venexian Faux with 2 DTX04 in 4lt mixed with 1lt Metaltop KS Gold.

Première/deuxième couche avec 2 DTX04 dans 4lt Venexian Faux BLANC. La dernière couche Venexian Faux avec 2 DTX04 dans 4lt mélangé avec 1lt Metaltop KS Or.

Example 2

First/second coat Venexian Faux WHITE. Last coat Venexian Faux WHITE mixed with 1lt Metaltop KS Gold each 4lt.

Première/deuxième couche Venexian Faux BLANC. La dernière couche Venexian Faux BLANC mélangé avec 1lt Metaltop KS Or chaque 4lt.

Example 1

Prima/seconda mano con 2 DTX04 in 4lt di Venexian Faux.
Ultima mano 2 DTX04 in 4lt di Venexian Faux additivato con 1lt Metaltop KS Oro.

Example 2


Prima/seconda mano Venexian Faux BIANCO.
Ultima mano Venexian Faux BIANCO additivato con 1lt Metaltop KS Oro ogni 4lt.



Decoro professionale
ad effetto stucco veneziano,
lucido autocerante.

Professional, polished plaster
decorative finish.
Mirror-like, natural waxed effect.

Enduit de finition professionnel
effet stuc venitien,
brillant, autocirant.

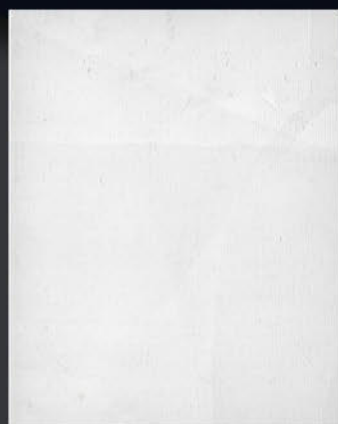

DT25

1/3 Tinter in
4L VenexianFaux



DT25

1 Tinter in
4L VenexianFaux



DT26

1/3 Tinter in
4L VenexianFaux



DT26

1 Tinter in
4L VenexianFaux



DT55

1/3 Tinter in
4L VenexianFaux



DT55

1 Tinter in
4L VenexianFaux



DT66

1/3 Tinter in
4L VenexianFaux



DT66

1 Tinter in
4L VenexianFaux



DT91

1/3 Tinter in
4L VenexianFaux



DT91

1 Tinter in
4L VenexianFaux



DT92

1/3 Tinter in
4L VenexianFaux



DT92

1 Tinter in
4L VenexianFaux



DT95

1/3 Tinter in
4L VenexianFaux



DT95

1 Tinter in
4L VenexianFaux



DT96

1/3 Tinter in
4L VenexianFaux



DT96

1 Tinter in
4L VenexianFaux

Tinte più tenui o più forti con differenti aggiunte di TINTER - Stronger or paler shades can be made by adding more or less "TINTER"



DT33 1/3 Tinter in
4L VenexianFaux




DT33 1 Tinter in
4L VenexianFaux



DT44 1/3 Tinter in
4L VenexianFaux



DT44 1 Tinter in
4L VenexianFaux

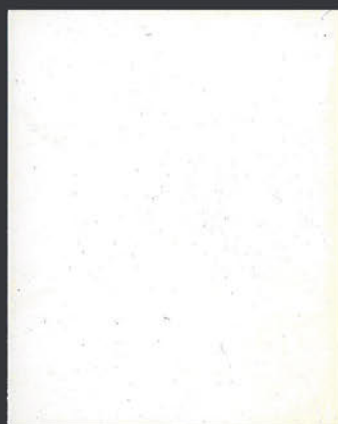

DT77 1/3 Tinter in
4L VenexianFaux



DT77 1 Tinter in
4L VenexianFaux



DT88 1/3 Tinter in
4L VenexianFaux




DT88 1 Tinter in
4L VenexianFaux




DT93 1/3 Tinter in
4L VenexianFaux



DT93 1 Tinter in
4L VenexianFaux

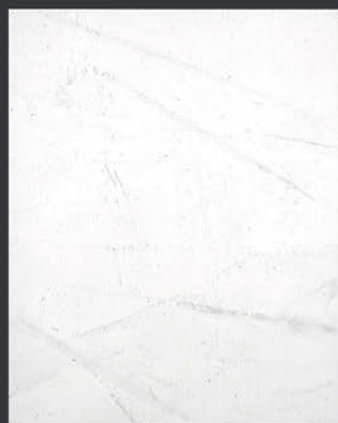

DT94 1/3 Tinter in
4L VenexianFaux

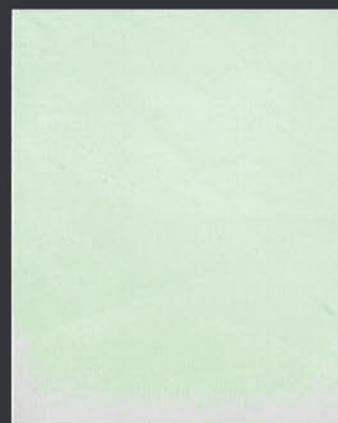

DT94 1 Tinter in
4L VenexianFaux



DT97 1/3 Tinter in
4L VenexianFaux



DT97 1 Tinter in
4L VenexianFaux



DT99 1/3 Tinter in
4L VenexianFaux



DT99 1 Tinter in
4L VenexianFaux

Decoro professionale
ad effetto stucco veneziano,
lucido autocerante.

Professional, polished plaster
decorative finish.
Mirror-like, natural waxed effect.

Enduit de finition professionnel
effet stuc venitien,
brillant, autocirant.



DTX01 2 Tinter in
4L VenexianFaux



DTX02 1 Tinter in
4L VenexianFaux




DTX03 1 Tinter in
4L VenexianFaux



DTX04 2 Tinter in
4L VenexianFaux



DTX05 1 Tinter in
4L VenexianFaux

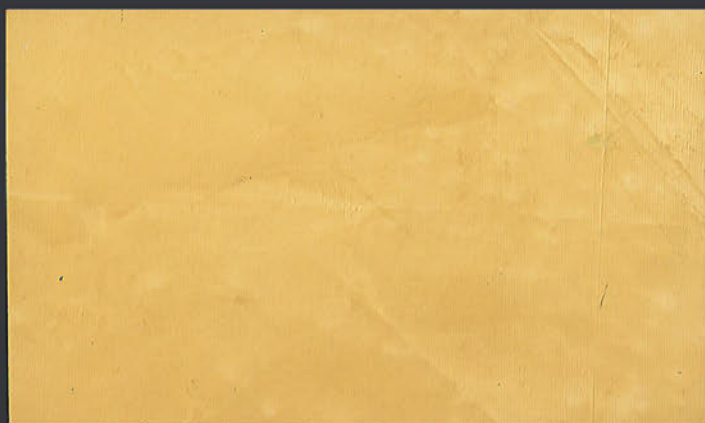

DTX06 1 Tinter in
4L VenexianFaux




DTX07 1 Tinter in
4L VenexianFaux



DTX08 2 Tinter in
4L VenexianFaux

Tinte più tenui o più forti con differenti aggiunte di TINTER - Stronger or paler shades can be made by adding more or less "TINTER"

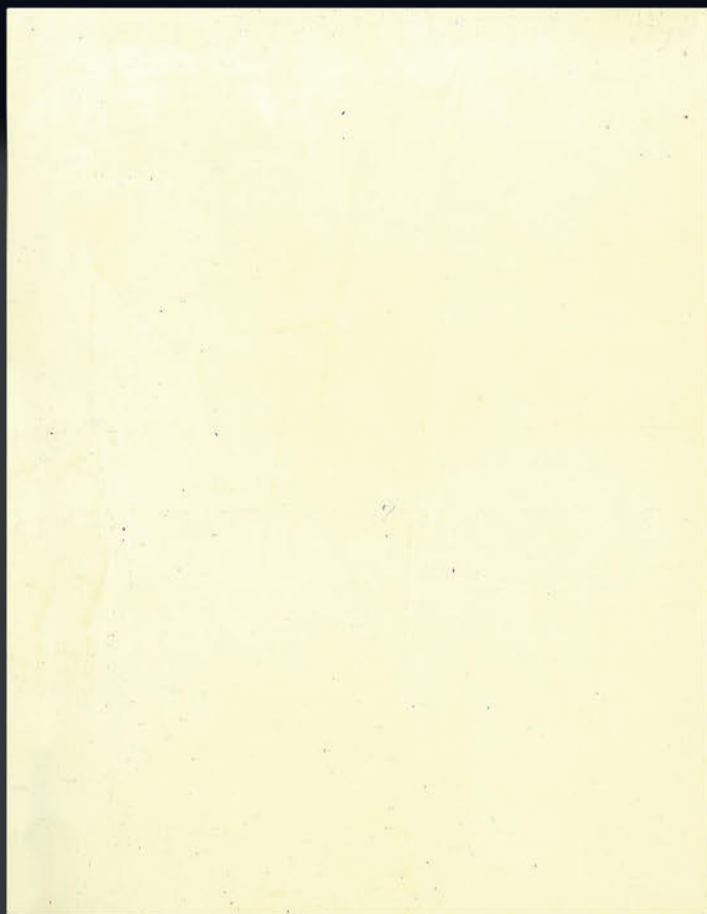

DT08

2 Tinter in
4L VenexianFaux




DT18

2 Tinter in
4L VenexianFaux



DT21

2 Tinter in
4L VenexianFaux

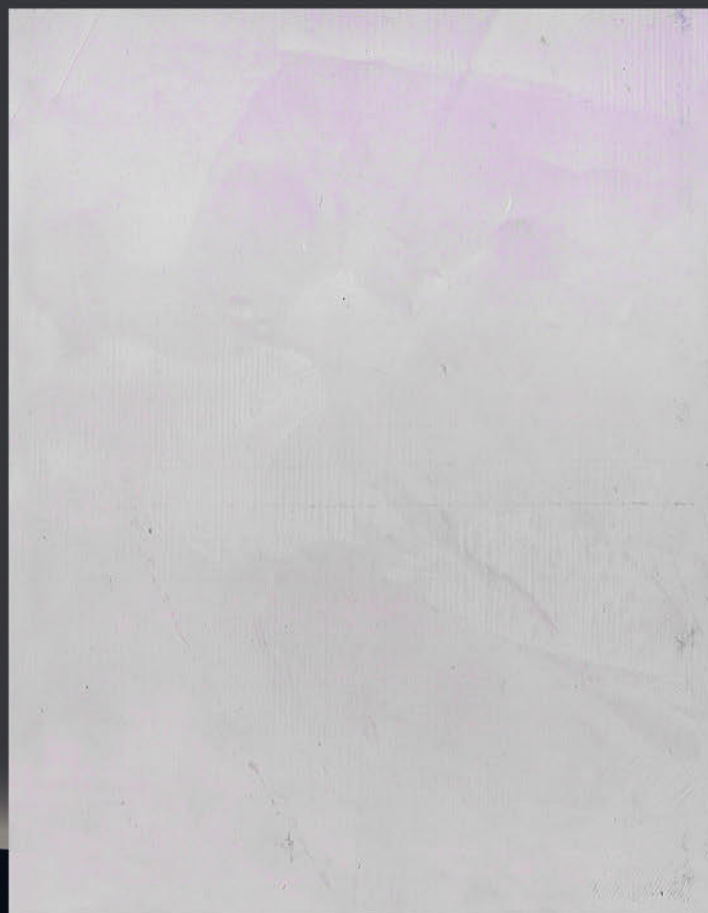

DT22

2 Tinter in
4L VenexianFaux

VENEXIAN *faux*

Spiegelnde, natürlich-gewachste Oberfläche Professioneller Putz mit „stucco veneziano“ effekt

VENEXIAN FAUX ist ein hochwertiger und glatt polierter Putz auf synthetischer Basis, der für den Innenbereich geeignet ist. VENEXIAN FAUX eignet sich, um den klassischen venezianischen Stuck-Effekt in Ihren eigenen vier Wänden herzustellen. Die neue exklusive Formel des VENEXIAN FAUX ermöglicht eine einfache und schnelle Anwendung. Und auch bei eventuell entstandenen Spuren oder Rillen können Sie diese leicht korrigieren, denn die Unterschicht hebt sich nicht, wenn Sie die Deckschicht glätten. Es ist auch möglich, 1 Liter der besonderen METALTOP KS Paste auf alle 4 Liter der letzten Schicht hinzuzufügen, um so einen schönen Goldeffekt zu erzielen.

Anwendungsgebiete: auf allen gut vorbereiteten und glatten Oberflächen im Innenbereich.

Vorbereitung des Untergrunds: eine Schicht ADIFIX in der empfohlenen Dosierung verdünnt aufzutragen. 1 Schicht der Universalgrundierung FONDO UNIVERSALE, verdünnen diese zu 20–30% mit Wasser.

Vorbereitung der Farbe: Die Farben, wie in der Farbkarte dargestellt, entstehen durch das Mischen des weißen Basismaterials und der dazugehörigen Farbe. Das Produkt und die ausgewählte Farbe sollten mit einer Bohrmaschine gemischt und mindestens 12 Stunden ruhelassen werden.

Anwendung: Tragen Sie mit einer Edelstahlglätte mit abgerundeten Kanten, die ersten zwei Schichten des Materials auf. Die Größe des Werkzeugs bestimmt den endgültigen Effekt des Musters. Tragen Sie die letzte Schicht mit etwas mehr Druck auf, sodass Sie einen höheren Glanz bekommen. Dank seiner hohen Qualität braucht VENEXIAN FAUX normalerweise nicht gewachst zu werden. Durch das Auftragen des speziellen Wachs „EASY WAX“ kommen die Farben besser zur Geltung und die Oberflächen werden versiegelt.

Werkzeuge: eine hochwertigere Glätte erzielt auch ein besseres Endergebnis.

Verdünnung: Gebrauchsfertig

Ergiebigkeit je Anstrich: 1,5 bis 2,5 m²/Liter

Trocknungszeit 25°C: ca. 2 Stunden; 4–6 Stunden zwischen Schichten.

Hinweis: Nicht anwenden bei Temperaturen unter 5°C und über 28°C. Prüfen Sie genau die Wirkung der Wände und beenden Sie alles in nur einem Anstrich, so dass die Gefahr eines möglichen Unterschied im Farbton ausgeschlossen ist. Entfernen Sie jegliches Abdeckband, während das Produkt noch nass ist. Reinigen Sie die Werkzeuge mit warmen Wasser.

VOR FROST SCHÜTZEN

VENEXIAN *faux*

Efecto encerado brillante
Decoración profesional con efecto de enlucido estilo veneciano

Especial acabado decorativo a espátula que permite de obtener con gran facilidad el típico efecto a enlucido que decoraba las casas patricias muchos siglos atrás. No “rompe” y permite de “corregir” con facilidad eventuales rayones o grietas dejadas durante o después de pasar la “espátula”. La aplicación de VENEXIAN FAUX resulta más práctica que la aplicación de los clásicos enlucidos de yeso y gracias a su fórmula exclusiva se obtienen con más facilidad y rapidez unos acabados brillantes y de alto prestigio. Añadiendo en la última mano la pasta especial METALTOP KS en referencia 1lt de KS cada 4lt de enlucido, se podrán obtener esplendidos efectos que harán resaltar el color oro de la decoración elegida.

Utilizo: paredes interiores lisas

Preparación del fondo: si necesario aplicar una mano de primer ADIFIX. Aplicar una mano de FONDO UNIVERSALE diluido al 20–30%

Preparación del color: con la nueva serie de TINTERS, como indicado en la carpeta de los colores, mezclar anteriormente el producto blanco con un talandro a mezclador. Para obtener una mejor aplicabilidad es aconsejable preparar la tinta por lo menos 12 horas antes la aplicación de la misma.

Aplicación: con media llana de acero inoxidable con bordes redondeados. La medida de la herramienta determinará el efecto del espátulado final. Aplicar la última mano con poco producto ejerciendo una fuerte presión que determinará la mayor brillantez del acabado. Por su calidad VENEXIAN FAUX no necesita ser anteriormente cerado. Una sucesiva aplicación de EASY WAX dará una mayor protección.

Herramientas: una herramienta de calidad garantiza siempre un resultado óptimo.

Dilución: listo para el utilizzo

Rendimiento por mano: casi 1,5 - 2,5 m²/lt

Secado a 25°C: casi 2 horas al tacto, 4–6 horas entre una mano y otra.

Consejos: no apliquen a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 28°C. Es aconsejable mezclar cantidades compuestas de diferentes paquetes y utilizar productos y colorantes del mismo lote de producción. Limpiar las herramientas con agua caliente.

NO COMPATIBLE CON EL HIELO

VENEXIAN *faux*

Efeito encerado brilhante
Decoração profissional com efeito de estuque veneziano

Acabamento especial decorativo com espátula que permite obter com grande facilidade os efeitos marmorizados utilizados nas casas aristocráticas há muitos séculos. Não se “desprende” e permite corrigir facilmente marcas ou incisões criadas com a espátula. A aplicação de VENEXIAN FAUX é menos trabalhosa em relação aos clássicos estuques com cal. A VENEXIAN FAUX, graças à sua fórmula exclusiva, permite obter, de modo fácil e rápido, acabamentos brilhantes e refinados. Pode-se adicionar, na última demão, a pasta especial METALTOP KS na proporção de 1lt de METALTOP KS a cada 4lt de estuque, para obter belíssimos efeitos que permitem valorizar os tons dourados da decoração escolhida.

Utilizar para: paredes internas lisas.

Preparação da superfície: Se necessário, aplicar uma demão de primer ADIFIX. Aplicar uma demão do FONDO UNIVERSALE diluído a 20–30%.

Preparação da cor: Com a nova série de TINTERS, como indicado nas fórmulas da paleta de cores, tendo antes misturado o produto branco com um misturador. Preparar a tinta pelo menos 12 horas antes do uso.

Aplicação: Aplicar com desempenho de inox com bordas arredondadas. A medida da ferramenta determinará o efeito espátulado final. Aplicar a última demão com pouco produto, exercendo uma forte pressão, o que determinará um maior brilho. Graças à sua qualidade, a VENEXIAN FAUX não precisa ser encerada. Uma aplicação sucessiva de EASY WAX oferecerá uma maior proteção.

Ferramentas: uma ferramenta de qualidade garantirá um resultado ideal.

Diluição: Pronto ao uso.

Rendimento teórico: 1,5 - 2,5 m²/lt aproximadamente

Secagem a 25°C: aprox. 2 horas ao toque; 4 a 6 horas entre demãos

Advertências: Não aplicar com temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 28°C. Aconselhamos misturar as quantidades compostas por mais de uma confecção e utilizar produtos e corantes do mesmo lote de produção. Limpar as ferramentas com água quente.

NÃO RESISTE A TEMPERATURAS GÉLIDAS

VENEXIAN *faux*

Efect strălucitor ca o ceruit
Decorațiune profesională cu efect de stuc venețian

VENEXIAN FAUX este un finisaj decorativ special făcut cu o spatulă ce vă permite să obțineți foarte ușor numeroase efecte de marmură ce decorau casele aristocrate cu multe secole în urmă. Nu “se exfoliază”, permite “corectarea” cu mare ușurință a zgârieturilor sau inciziunilor rămase în timpul spatulării sau după. Aplicarea produsului VENEXIAN FAUX este mai ușoară decât tradiționalele stucuri pe bază de var și datorită formulei sale unice te ajută să obții cu mare ușurință și rapiditate un finisaj de mare calitate. La aplicarea ultimului strat se adaugă pasta specială METALTOP KS în raport de 1lt la fiecare 4lt de stuc, obținând astfel efecte deosebite ce vor pune în evidență nuanța aurie a decorațiunii alese.

Domeniul de aplicare
Suprafață interioară netedă pregătite corespunzător

Prepararea fondului:
Dacă este necesar, se aplică ADIFIX, diluat în dozele recomandate. Ulterior, aplicați un strat de fond universal diluat cu 20–30% cu apă.

Prepararea culorii:
Cu noua serie de TINTERS folosind urmând formulele din dosar, se amestecă produsul alb cu un burghiu cu rotor. Pregătiți vopseaua cu cel puțin 12 ore înainte de utilizare.

Aplicare:
Se aplică cu gletiera din inox cu margini rotunjite. Dimensiunea dispozitivului va determina efectul spatulat final. Aplicați ultimul strat cu puțin produs făcând o presiune puternică ce va determina o strălucire și mai mare. Datorită calității sale, VENEXIAN FAUX nu necesită de o aplicare ulterioară de ceară. O aplicare ulterioară de EASY WAX va oferi o protecție mai mare.


Dilutie: Gata preparat

Consum aproximativ:
1,5 - 2,5 mp/l

Timp de uscare la 25°C:
2-3 ore la atingere;
4-6 ore între straturi

Recomandări:
Nu se aplică la temperaturi mai mici de 5°C sau mai mari de 28°C. Verificați cu atenție suprafețele pereților, pentru a evita sa ramaneti fara produs in timpul aplicarii, asa riscul de eventuale diferente de nuanța dispare. Curatarea uneltelor: se face cu apă caldă

PROTEJATI DE INGHEȚ



Професионална полирана мазилка

VENEXIAN FAUX е синтетична гладко полирана мазилка от най-високо качество за интериорно приложение. Тя е съвременен решение за претъждване на великолепие на класическия ефект „стуквенечяно“. Новата подобрена формула на VENEXIAN FAUX позволява лесно и бързо нанасяне и невероятен гланц на покритието, като в същото време позволява лесно да коригирате евентуални драскотини, оставени от маламашката. Не отлепя материала от предния слой при финалното изцикляне. Също така е възможно да добавите 1л от специалните METALTOP KS пастина всеки 4 л продукт за финалния слой, за да създадете полирана мазилка с прекрасен златен ефект.

Презназначение: гладки вътрешни стени

Подготовка на основата: Ако е необходимо, нанесете слой от грунда ADIFIX. Нанесете основен слой от FONDOUNIVERSALE, разреден с 20-30% вода.

Приготвяне на цвета: С новите серии оцветители според формулата на каталога. Разбъркайте продукта с бормашина с миксер при ниска скорост преди и след добавянето на цвета. Подгответе желания цвят най-малко 12 часа преди употреба.

Нанасяне: Нанесете с неръждаема маламашка със заоблени ръбове. Различният размер на маламашката определя различен краен ефект. При нанасянето на финалния слой се стремете да нанасяте малко количество от продукта, като упражнявате силен натиск върху маламашката, за да излъскате покритието и да засилите блясъка. VenexianFaux не изисква допълнително нанасяне на вакса, но прилагането на последен слой EASY WAX ще подобри защитата.

Инструменти: висококачествената маламашка ще ви осигури по-добър резултат.

Разреждане: готова за употреба

Разходна норма: 1 л е достатъчен за 1,5 до 2,5м²

Време на изсъхване: около 2 часа суха на допир, 4-6 часа минимум между слоевете.

Полезни съвети: Не нанасяйте при температури на въздуха или повърхността под 5°C и над 28°C. Препоръчително е да смесите всичките предвидени опаковки от продукта и оцветителя.

Предпазвайте от замръзване.

Професионално полированно покритие с декоративен ефект.

VENEXIAN FAUX е висококачествена синтетична самополируваща шпакатурка за интериорове, която произвежда действително захватващ ефект. Это современное решение эффекта венецианской шпакатурки с максимальной многосторонностью использования. Новая формула синтетического VENEXIAN FAUX позволяет более легко и быстро наносить материал с высокой степенью блеска, позволяя Вам исправлять следы, оставленные шпателем и способность материала не «задирать» когда прессуется финишный слой. Также можно добавить 1л специальной пасты METALTOP KS к каждому 4л продукта, чтобы получить поверхность с роскошным золотым эффектом.

Намеченное использование: Гладкие внутренние стены.

Подготовка поверхности: В случае необходимости нанесите слой грунта ADIFIX. Затем нанесите слой FONDO UNIVERSAL, разбавленного водой на 20-30%.

Подготовка цвета: С новой серией TINTERS согласно формуле в каталоге. Смешайте продукт с тинтером при помощи дрели на низких оборотах. Подготовьте цвет, по крайней мере, за 12 часов до использования.

Нанесение: Используйте шпатель из нержавеющей стали с закругленными краями. Размер инструмента определяет финишный эффект. При нанесении финишного слоя хорошо его заполируйте, чтобы достигнув максимального блеска. Синтетический VENEXIAN FAUX не требует никакого вощения, однако применение воска улучшит защиту.

Инструменты: Высококачественный шпатель гарантирует наиболее прекрасные результаты.

Разбавление: Готов к применению.

Расход: 1.5-2.5м. кв./л.

Время высыхания: 4-6 часов минимум между слоями при 25°C.

Полезные советы: Минимальная температура нанесения материала +5, максимальная +28. Желательно смешивать вместе продукт из разных партий и большого количества ведер для одного объема работы. Мойте инструмент теплой водой.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАМОРАЖИВАНИЯ!

Зеркальный эффект, естественный эффект

VENEXIAN FAUX е一款适合室内使用优质的抛光效果的膏状材料。它通过现代的工艺,以及极限的表现手法再次展现出古典威尼斯灰泥的辉煌效果。由于VENEXIAN FAUX 的独家配方,使施工制作的过程变得更容易和更快捷,并具有极高的光泽。你可以很容易地通过批刀调整所留下的痕迹并不担心在抛光的过程中出现起皮的现象。你也可以使用特殊的 "METALTOP KS" (1LT "KS" 添加到 4LT VENEXIAN FAUX 中) 作为面层材料,这样你就会看到特殊的带有金色效果面层。

底层要求: 光滑的室内墙面

底层准备: 如果需要,先涂一层ADIFIX,然后粉涂添加了20-30%水的 FONDO UNIVERSALE 作为底层。

颜色准备: 通过手册中的颜色配方,在已添加色浆的材料中用电钻低速搅拌。提前12小时调好颜色

施工工艺: 用不锈钢批刀批满施工面。工具的尺寸直接影响面层的效果。少量的产品,通过好的抛光手法,即可获得最大的光泽度。VENEXIAN FAUX不需要任何打蜡,但如果粉涂EASY WAX可以起到保护面层的作用。

工具: 高质量的批刀可产生非常好的效果。

使用说明: 开盖即用。

涂播率: 大约 1.5-2.5 m²/升

25°C 干燥时间: 大约 2 小时指干, 每层施工间隔 4-6 小时

建议: 不要在室温低于 5°C 或高于 28°C 施工,同时建议在使用多个桶的材料时,提前进行混合,避免色差。用温水清洁工具。

避免材料冻结。

شبهية بالمرآة، يلمع بشكل ذاتي تزيين مهني شبهي بجص فينيسي

تشطيب زيني بواسطة الملو (سكين المعجون)، يسمح من الحصول بسهولة على مفعول شبيهة بتشطيب البيوت الأرستقراطية بالجص قبل عدة قرون. لا "يتمرق" ويسمح بسهولة من "إصلاح" الخدوش أو النقوش المتروكة خلال أو بعد المعالجة بواسطة الملو (سكين المعجون). يطبق جص VENEXIAN FAUX بطريقة سهلة مقارنة مع الأنواع الأخرى من الجص المكونة من الجير. يمتاز VENEXIAN FAUX بتركيبته الفريدة، والتي تسمح من الحصول بطريقة سهلة وسريعة على تشطيبات لامعة ومن الطراز الرفيع. إذا تم إضافة معجون KS عند تطبيق الطبقة الأخيرة وبمعادل 1 لتر من KS لكل 4 لتر من الجص، يتم الحصول على نتائج رائعة تعمل على إبراز الذهب في التزيين المختار.

حقل التطبيق: للجدران الداخلية الملساء

تحضير السطح: في حالة الضرورة اطلي وجه واحد بطلاء ADIFIX. اطلي وجه واحد من طلاء FONDO UNIVERSALE مخفف بالماء بنسبة 20-30%.

تحضير اللون: من خلال استعمال التشكيلة الجديدة من المخففات (TINTERS) حسب الصيغ المبنية في الكتالوج، وبعد خلط الناتج الأبيض بواسطة مثقاب مزود بدافع. حضر اللون قبل 12 ساعة من الاستعمال.

التطبيق: استعمال مالح تجصيص من الفولاذ الغير قابل للصدأ وله جوانب مستديرة. يعتمد المفعول النهائي للعلاج بالملو (سكين المعجون) على حجم الأداة. ضع آخر طبقة من خلال استخدام كمية قليلة من المنتج والضغط بشكل قوي. لا يحتاج VENEXIAN FAUX إلى المعالجة بالشمع لاحقاً بفضل نوعيته الخاصة. مع ذلك، في حالة تطبيق الشمع الخاص EASY WAX، يتم الحصول على حماية أفضل للسطح.

الأدوات: الأداة الممتازة تضمن الحصول على نتيجة رائعة

التخفيف: جاهز للاستعمال

الناتج النظري: 1,5 - 2,5 م² /لتر

الجفاف بدرجة 25 مئوية: 2 ساعة تقريباً للحصول على ملمس جاف. 4 - 6 ساعات ما بين الطبقة والأخرى.

تنبيهات: لا تستخدم المنتج في ظل درجة حرارة تقل عن 5 مئوية وتزيد عن 28 مئوية. ينصح بخلط الكميات المتبقية من أكثر من علبة مع بعضها البعض واستعمال منتج وألوان من نفس دفعة الإنتاج. نظف الأدوات بواسطة الماء الساخن.

يتأثر بالمصق.

I colori di questo catalogo, pur quanto riprodotti dal vero, sono da ritenersi indicative. E' da tenere presente che colori possono variare anche in maniera sensibile in base all'applicazione, il fondo ed al tipo di luce ambiente. L'applicatore è tenuto ad effettuare una prova campione prima dell'utilizzo in parete.

Even if real product is applied, the colors presented on this catalogue are for guidance only. It is know that colors may vary notably according to application, the substrate and the existing light reflectance. The applicator should always make a test sample prior to carrying out the application.

Les couleurs figurant dans ce catalogue sont purement indicatives. Il peut subsister de légères variations de teintes dans la manière de l'application réelle et nous ne saurions en être tenu responsables. L'applicateur doit toujours faire un échantillon d'essai avant de procéder à l'application.

VENEXIAN *faux*

Effetto lucido autocerante
Decoro professionale ad
effetto stucco veneziano

Speciale finitura decorativa a spatola che permette di ottenere con grande facilità i ricchi effetti a stucco che arredavano le case patrizie molti secoli fa. Non "strappa" e permette di "riprendere" con grande facilità eventuali graffi o incisioni lasciati durante o dopo la spatolatura. L'applicazione di VENEXIAN FAUX risulta meno faticosa rispetto ai classici stucchi alla calce. VENEXIAN FAUX, grazie alla sua formula esclusiva, permette di ottenere in modo facile e veloce finiture lucide di alto pregio. Aggiungendo nell'ultima mano la speciale pasta METALTOP KS in rapporto 1 lt di KS ogni 4lt di stucco, si potranno ottenere splendidi effetti che faranno risaltare l'oro della decorazione prescelta.

Capo d'impiego: muri interni lisci.

Preparazione del supporto: Se necessario, una mano di primer ADIFIX. Applicare una mano di FONDO UNIVERSALE diluito al 20-30%.

Preparazione del colore: Con la nuova serie di TINTERS come da formule in cartella, previa miscelazione del prodotto bianco con trapano a girante. Preparare la tinta almeno 12 ore prima dell'uso.

Applicazione: Applicare con frattazzo inox a bordi arrotondati. La misura dell'attrezzo determinerà l'effetto spatolato finale. Applicare l'ultima mano con poco prodotto esercitando una forte pressione che determinerà la maggiore lucentezza. Per la sua qualità VENEXIAN FAUX non necessita di essere ulteriormente cerato. Una successiva applicazione di EASY WAX offrirà una maggior protezione.

Attrezzi: un attrezzo di qualità garantisce il risultato ottimale.

Diluizione: Pronto all'uso.

Resa teorica: ca. 1,5 - 2,5 m²/lt

Essiccazione a 25°C: ca. 2 ore al tatto; 4 a 6 ore tra le mani

Avvertenze: Non applicare a temperatura inferiore a 5°C o superiore a 28°C. Si consiglia di miscelare quantità composte da più confezioni tra loro e di utilizzare prodotto e coloranti dello stesso lotto di produzione. Pulire attrezzi con acqua calda.

TEME IL GELO

VENEXIAN *faux*

Mirror-like, natural
waxed effect

Professional, polished plaster
decorative finish

VENEXIAN FAUX is a premium quality, synthetic based, smooth polished plaster for interior application that produces a truly spectacular finish. It is the modern solution to recreate the splendor of a classic Venetian stucco effect with the maximum versatility of use. The new exclusive formula of VENEXIAN FAUX enables easier and quicker applications with an extremely high gloss finish, allowing you to easily correct eventual marks left by trowels and does not lift the underlayer when pressing the finish coat. It is also possible to add 1 lt of the special METALTOP paste to every 4 lt of product for the finish coat, to create a stucco with a splendid gold effect.

Intended use: smooth interior walls

Surface preparation: If necessary apply a coat of ADIFIX primer. Apply a basecoat of FONDO UNIVERSALE thinned 20-30% water.

Preparation of the color: With new series TINTERS according to formula on the catalogue. Mix the product with a flywheel drill at low speed before and after coloring. Prepare the color at least 12 hours before use.

Application: Apply with a stainless steel trowel with rounded edges. The size of the tool will determine the final effect. With the finishing coat, apply a small quantity of product and burnish well to reach the maximum gloss. VENEXIAN FAUX does not require any waxing at all; however the application of a top coat of EASY WAX will improve the protection.

Tools: a high quality trowel will ensure finer results.

Thinning: Ready to use.

Spread rate: abt 1.5 to 2,5 m²/lt

Drying time at 25°C: abt 2 hours touch dry; 4-6 hours between coats.

Advices: Do not apply with air and surface temperatures below 5°C or above 28°C. It is also advisable to mix together the product when using different lots and multiple cans for the same job. Clean tools with warm water

PROTECT FROM FREEZING

VENEXIAN *faux*

Effet brillant, autocirant
Enduit de finition
professionnel effet stuc
venitien

Spéciale finition décorative à spatule qui permet d'obtenir facilement les merveilleux effets du « stuc vénitien » qui décoraient les maisons des nobles dans le passé. Il ne s'abîme pas et permet de "repandre" facilement les éventuelles écorchures ou incisions laissés pendant ou après avoir spatulé. L'application de VENEXIAN FAUX est plus simple que les stucs classiques à la chaux. VENEXIAN FAUX grâce à sa formule exclusive rend plus facile et rapide l'obtention de finitions brillantes de grand valeur. En ajoutant, lors de la dernière couche, la spéciale pâte METALTOP KS en rapport de 1 litre chaque 4 litres de stuc, on pourra obtenir des effets spectaculaires qui feront ressortir toute la beauté de l'or suivant la décoration sélectionnée.

Utilisation: murs intérieur lisses.

Préparation du fond: si nécessaire, appliquer une couche de notre protecteur de fond ADIFIX. Appliquer ensuite une sous-couche de FONDO UNIVERSALE dilué à 20-30% d'eau.

Préparation de la couleur: comme indiqué dans notre fiche couleur, utiliser la nouvelle série de TINTERS. Mélanger le produit blanc à basse vitesse avant et après la coloration. Laisser reposer pendant env. 12 heures avant utilisation.

Application: appliquer une première couche avec une truelle en acier inox à bords arrondis. La dimension de l'outil déterminera l'effet marbré final. Enfin appliquer la dernière couche avec peu de produit faisant fort pression qui sera déterminante pour obtenir un majeur éclat. Pour sa qualité VENEXIAN FAUX ne nécessite pas d'être ciré. Une ultérieure application de EASY WAX donnera une majeure protection.

Outils: un outil de qualité garantie un excellent résultat.

Dilution: prêt à l'emploi.

Rendement moyen:
env. 1,5 à 2,5 m²/litre

Temps de séchage à 25°C: env. 2 heures sec à toucher, 4 à 6 heures entre couches

Conseils: Ne pas appliquer en dessous de 5°C ou au-dessus de 28°C. Nous Vous recommandons de bien mélanger les produits des lots différents entre eux avant application. Nettoyer les outils avec de l'eau chaude.

CRRAINT LE GEL

