adicolor
INDUSTRIA VERNICI

lineaSogni

Athelie

Finitura decorativa per un moderno effetto anticato

Decorative finish with a contemporary antique effect

Peinture decorative antique pour un effet contemporain

Finitura decorativa per un moderno effetto anticato
Decorative finish with a contemporary antique effect
Peinture decorative antique pour un effet contemporain

Athelié

Applicazione "A" con:
Pennello Desiré, Desiré distender plastica.

Application "A" with:
Desiré brush, plastic Desiré distender.

Application "A" au:
Brosse Desiré, Desiré distender en plastique.

Finitura decorativa per un moderno effetto anticato
Decorative finish with a contemporary antique effect
Peinture decorative antique pour un effet contemporain

1 DT ORO in 750 ml di Athelié

1 DT ORO
1 DT 01 in 750 ml di Athelié

1 DT ORO
1 DT 02 in 750 ml di Athelié

1 DT ORO
1 DT 05 in 750 ml di Athelié

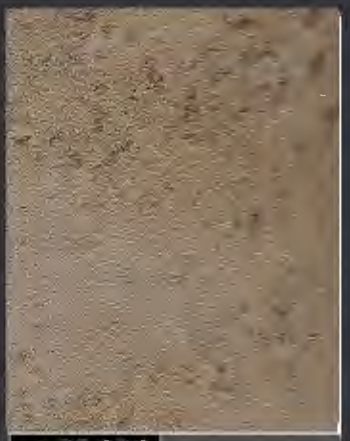

1 DT ORO
1 DT 06 in 750 ml di Athelié

1 DT ORO
1 DT 14 in 750 ml di Athelié

1 DT ORO
1 DT 15 in 750 ml di Athelié

1 DT ORO
1/3 DT 18 in 750 ml di Athelié

1 DT ORO
1 DT 18 in 750 ml di Athelié

Tinte più tenui o più forti con differenti aggiunte di TINTER - Stronger or paler shades can be made by adding more or less "TINTER"

1 DT ORO
1 DT 20
in 750 ml di Athelié

1 DT ORO
1 DT 08
in 750 ml di Athelié

1 DT ORO
1 DT 11
in 750 ml di Athelié

1 DT ORO
1 DT 12
in 750 ml di Athelié

1 DT ORO
1 DT 13
in 750 ml di Athelié

1 DT ORO
1 DT 19
in 750 ml di Athelié

1 DT ORO
1/3 DT 20
in 750 ml di Athelié

1 DT ORO
1 DT 21
in 750 ml di Athelié

1 DT ORO
1 DT 22
in 750 ml di Athelié

Teintes foncées ou claires peuvent être réaliser avec les différentes doses de "TINTER"

Finitura decorativa per un moderno effetto anticato
Decorative finish with a contemporary antique effect
Peinture decorative antique pour un effet contemporain

Applicazione "A" con:
Pennello Desiré, Desiré distender plastica.

Application "A" with:
Desiré brush, plastic Desiré distender.

Application "A" au:
Brosse Desiré, Desiré distender en plastique.

Finitura decorativa per un moderno effetto anticato
Decorative finish with a contemporary antique effect
Peinture decorative antique pour un effet contemporain

1 DT ARG in 750 ml di Athelié

1 DT ARG
1 DT 01 in 750 ml di Athelié

1 DT ARG
1 DT 02 in 750 ml di Athelié

1 DT ARG
1 DT 04 in 750 ml di Athelié

1 DT ARG
1 DT 05 in 750 ml di Athelié

1 DT ARG
1 DT 13 in 750 ml di Athelié

1 DT ARG
1 DT 16 in 750 ml di Athelié

1 DT ARG
1 DT 18 in 750 ml di Athelié

1 DT ARG
1 DT 19 in 750 ml di Athelié

Tinte più tenui o più forti con differenti aggiunte di TINTER - Stronger or paler shades can be made by adding more or less "TINTER"

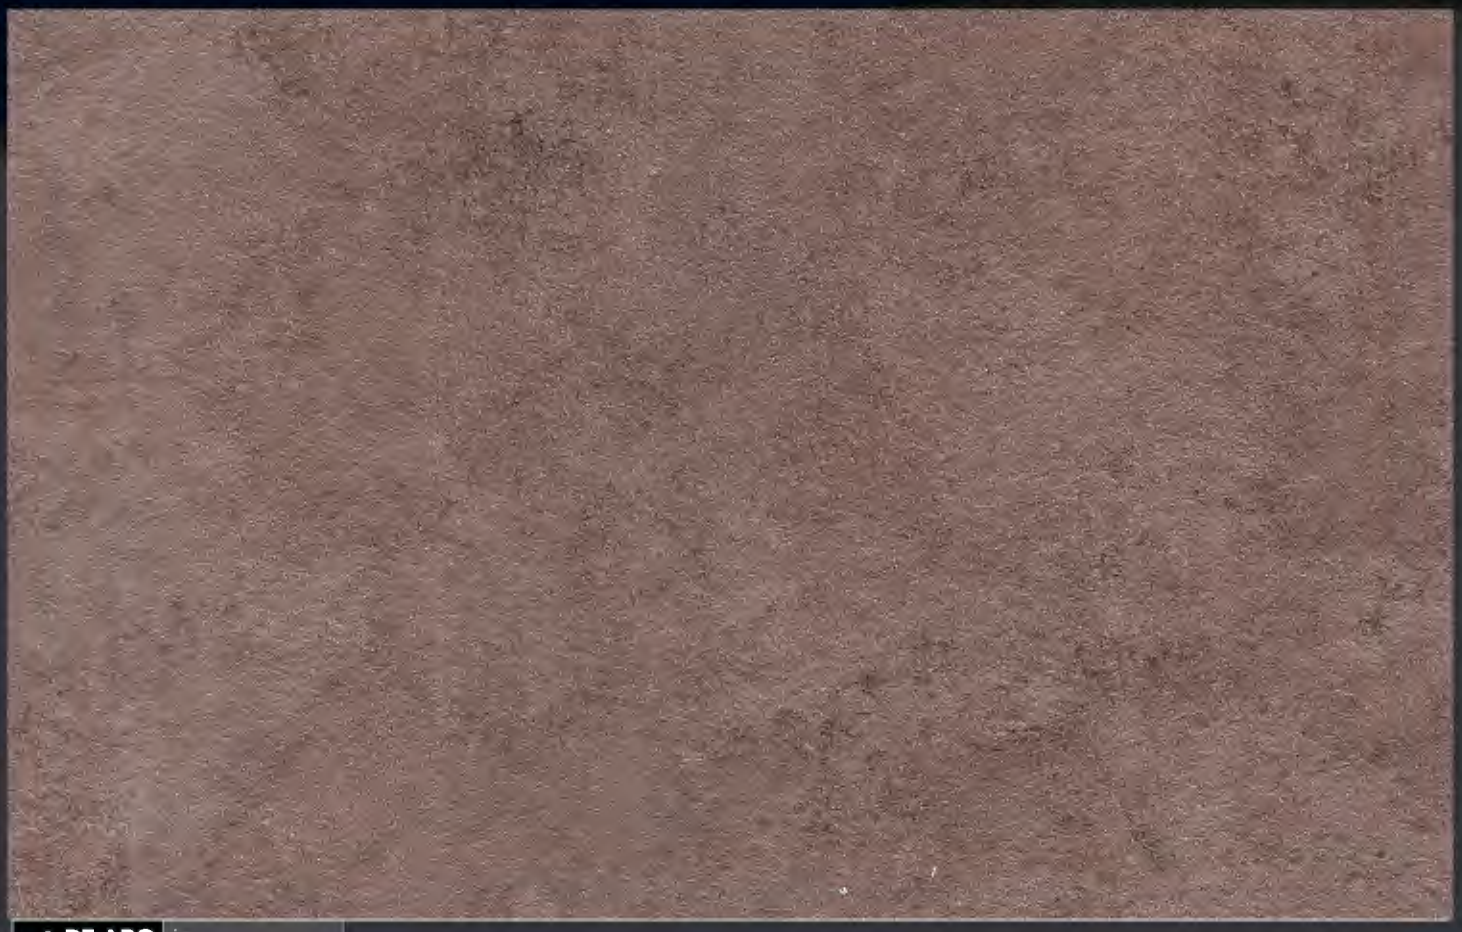

1 DT ARG
1/3 DT 20
in
750 ml di Athelié

1 DT ARG
1 DT 06
in
750 ml di Athelié

1 DT ARG
1 DT 10
in
750 ml di Athelié

1 DT ARG
1 DT 11
in
750 ml di Athelié

1 DT ARG
1 DT 12
in
750 ml di Athelié

1 DT ARG
1 DT 20
in
750 ml di Athelié

1 DT ARG
1 DT 21
in
750 ml di Athelié

1 DT ARG
1 DT 22
in
750 ml di Athelié

1 DT ARG
1 DT 23
in
750 ml di Athelié

Teintes foncées ou claires peuvent être réaliser avec les différentes doses de "TINTER"

adicolor linea legni

Original Made in ITALY

Athelié

Dekoratives Finish mit modernem Antik-Effekt

Die Wände unserer Häuser dienen unserem Schutz. Aber dieses allein reicht uns nicht, denn wir möchten unsere Wände auch schön und elegant haben. Die ATHELIÉ Kollektion wurde entwickelt, um Ihnen ein Finish mit geheimnisvollen Schatten und herausragenden metallischen Effekten für eine traditionelle und zudem moderne Innengestaltung anzubieten.

Anwendungsgebiet: Jede gut vorbehandelte und glatte Innenoberfläche.

Vorbereitung des Untergrunds: Die Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken und fettfrei sein. Auf Stuck oder kalkbasierenden Oberflächen empfiehlt es sich, eine Schicht ADIFIX in der empfohlenen Dosierung aufzutragen. Streichen Sie mit dem Pinsel oder einer Rolle 1 bis 2 Schichten der Universalgrundierung eingefärbt mit 2/3 DTX01 auf den Untergrund auf. Diese Grundierung müssen Sie immer auftragen, unabhängig von der Ausgangsfarbe, die Sie erzielen möchten.

Vorbereitung der Farbe: Athelié kann nach der Zugabe des gewünschten Farbtons aufgetragen werden, oder es kann zusätzlich noch mit den speziellen Gold und Silber Abtönpasten gemischt werden.

Anwendung A: Tragen Sie das Produkt mit dem speziellen DESIRÉ Pinsel in kurzen und ungleichmäßig übereinander laufenden Schritten auf. Starten Sie mit der Anwendung in der oberen Ecke der Wand und arbeiten Sie sich langsam nach unten für ca. 10 - 15 Minuten (Die Zeit für das Auftragen kann je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit variieren). An diesem Punkt fangen Sie an, mit dem DESIRÉ Distender, ohne übermäßigen Druck, in gekreuzten Bewegungen zu glätten, um den gewünschten Effekt zu erzielen.
Anwendung B: Tragen Sie das Material mit einem Pinsel auf die Oberfläche auf, dann glätten Sie diese in gekreuzten Bewegungen mit einer Edelstahlglätte, indem Sie so viel Druck auf die Wand ausüben, bis der gewünschte Effekt entsteht. Es ist außerdem möglich, das Produkt direkt mit der Edelstahlglätte in gekreuzten Bewegungen auf die Wand aufzutragen, indem Sie so viel Druck auf die Wand ausüben, bis der gewünschte Effekt entsteht. Die Beispiele, die Sie im Katalog finden, wurden in 2 Schichten aufgetragen. Dabei wurde die zweite Schicht 6 Stunden nach der ersten Schicht aufgetragen.

Verdünnung: FONDO UNIVERSALE: Mit 15 - 20% Wasser. ATHELIÉ: Gebrauchsfertig oder mit maximal 5% Wasser.

Ergiebigkeit pro Anstrich: FONDO UNIVERSALE: 10-12 m²Liter. ATHELIÉ: Anwendung A: 8-9 m²Liter - Anwendung B: 6-7 m²Liter

Trocknungszeit bei 25°C: ca. 4-6 Stunden

Hinweis: Nicht anwenden bei Temperaturen unter 5°C und über 28°C. Prüfen Sie genau die Wirkung der Wände und beenden Sie alles in nur einem Anstrich, so dass die Gefahr eines möglichen Unterschieds im Farbton ausgeschlossen ist. Entfernen Sie jegliches Abdeckband, während das Produkt noch nass ist.

Vor Frost schützen!

Acabado decorativo para un efecto moderno y envejecido

Las paredes de nuestras casas nos protegen. Pero no es suficiente para nosotros. Las queremos también bonitas, ricas y elegantes. Elegir los acabados que marcan la diferencia y permiten oportunidades de decoración nuevas es el objetivo de nuestra colección ATHELIÉ. Efectos espectaculares entre metálico y sombras de mil colores.

Campo de empleo: cualquier tipo de superficie interesa lisa y preparada de manera adecuada.

Preparación del fondo: el fondo tiene que ser liso y estar seco. En el caso de paredes nuevas o con antiguas pinturas débiles, aplique una mano de ADIFIX diluido en las dosis aconsejadas. Extienda con el rodillo 1 o 2 manos de FONDO UNIVERSALE con añadido DTX01 en 2l. El color obtenido es que el se utiliza siempre sea cual sea el acabado elegido.

Preparación del color: ATHELIÉ puede aplicarse solo con el añadido de los TINTER específicos o, como un añadido más de los TINTER Oro o Plata especiales.

Aplicación A: extienda el producto con el pincel específico Desiré de manera cruzada y no uniforme partiendo de una esquina alta de la pared y baje aplicando durante unos 10-15 minutos (el tiempo de aplicación puede variar en función de la temperatura y la humedad). Llegados a este punto, inicie a pasar la espátula, sin una presión excesiva, utilizando Desiré Distender y ejerciendo más o menos presión en función de cuánto se quieren ver las partículas de colores.

Aplicación B: después de la aplicación con pincel, pase la espátula apretando con una llana de acero inoxidable con una presión fuerte y siempre con un movimiento cruzado para llegar al efecto final deseado. Como alternativa, se puede apoyar un poco de producto en el borde de la hoja y proceder directamente a la aplicación presionando más o menos en función del efecto deseado. Para obtener los efectos que se muestran en la carpeta, hay que repetir las operaciones con una segunda mano aplicada con las mismas técnicas después de al menos de 6 h dalla prima.

Dilución: FONDO UNIVERSALE: 15-20% con agua ATHELIÉ: lista para usar o un máx. de 5% agua

Rendimiento teórico (por mano): FONDO UNIVERSALE: 10-12 m²/l ATHELIÉ aplicación A: 8-9 m²/l. B: 6-7 m²/l.

Secado a a 25°C: 4-6 horas

Consejos útiles: no aplique a una temperatura inferior a 5°C o superior a 28°C. Compruebe con cuidado las medidas de las paredes para evitar quedarse si producto durante el trabajo y elimine de esta manera el riesgo de posibles diferencia de color. Limpieza de los utensilios con agua caliente.

Conserve el producto al amparo del hielo.

Acabamento decorativo para um moderno efeito antigo

As paredes de nossas casas nos garantem proteção. Mas isso não nos basta. Queremos que sejam belas, ricas e elegantes. Oferecer acabamentos que fazem a diferença e que permitem novas alternativas de decoração é o objetivo da nova coleção ATHELIÉ. Espetaculares efeitos que variam entre o metálico e nuances de mil cores.

Campo de utilização: Qualquer tipo de superfície interna lisa e devidamente preparada.

Preparação do fundo: o fundo deve ser liso e estar seco. No caso de paredes novas ou com velhas pinturas frágeis, deve-se aplicar 1 demão de ADIFIX diluído nas doses aconselhadas. Aplicar com rolo 1 ou 2 demãos de FONDO UNIVERSALE aditivado com DTX01 em 2lt. A tinta obtida é a que deverá ser utilizada sempre, qualquer que seja a de acabamento escolhida.

Preparação da cor: ATHELIÉ pode ser aplicado apenas adicionando os TINTERS específicos ou podem ser adicionados os TINTERS especiais Dourado ou Prateado.

Aplicação A: Aplicar o produto com o pincel específico Desiré de modo cruzado e não uniforme, partindo de um canto alto da parede e ir descendo aplicando-o por 10-15 minutos aproximadamente (o tempo de aplicação pode variar de acordo com a temperatura e a umidade). Em seguida, trabalhar com a espátula, sem excessiva pressão, utilizando Desiré Distender, exercitando maior ou menor pressão dependendo do quanto se quer mostrar as partículas coloridas.

Aplicação B: Após a aplicação com pincel, utilizar uma desempenadeira de aço inox apertando com forte pressão e sempre com movimentos cruzados para obter o efeito final desejado. Como alternativa, pode-se apoiar um pouco de produto na borda da lâmina e efetuar diretamente a aplicação com maior ou menor pressão de acordo com o efeito desejado. Para obter os efeitos apresentados na cartela de cores, as mesmas operações devem ser repetidas com uma segunda demão aplicada com as mesmas técnicas depois de, no mínimo, 6 horas da aplicação da primeira.

Diluição: FONDO UNIVERSALE 15-20% com água ATHELIÉ pronta ao uso ou com no max.5% de água

Rendimento teórico (por demão): FONDO UNIVERSALE 10-12 m²/lt. ATHELIÉ aplicação A :8-9 m²/lt. B: 6-7 m²/lt

Secagem a 25°C: 4-6 horas

Conselhos úteis: Não aplicar se a temperatura for inferior a 5°C ou superior a 28°C. Verificar com atenção as medidas das paredes a fim de evitar que o produto termine durante o trabalho, eliminando, assim, o risco de possíveis diferenças de cor. Limpar os instrumentos utilizando água quente.

Proteger o produto contra o gelo

Finisaj decorativ pentru un modern efect antic

Pereţii casei noastre ne oferă protecţie, dar acest lucru nu ne este suficient. Dorim ca acestia să fie şi frumoşi, somptuoşi şi eleganţi. Finisajele fac diferenţa. Alegerea finisajelor care vă oferă noi oportunităţi în alegerea de mobilier şi decoraţiuni, este scopul noii colecţii ATHELIÉ. Efecte spectaculoase între nuanţa metalizată şi umbre în mii de culori.

Aplicaţie: Orice tip di suprafaţă la interior, netedă şi pregătită corespunzător.

Pregătirea pereţilor: Suprafaţa trebuie să fie netedă şi uscată. În cazul pereţilor noi sau deja văruiţi, aplicaţi 1 strat de ADIFIX diluat în dozele recomandate. Aplicaţi cu trafaletul 1 sau 2 straturi de FOND UNIVERSAL aditivat cu 2 l de DTX01. Culoarea obţinută va fi aceea care va fi utilizată întotdeauna, indiferent de finisajul ales.

Pregătirea culorii: ATHELIÉ poate fi aplicat numai prin adăugarea de vopsea colorată specifică sau prin adăugarea culorilor speciale Aurii sau Argintii.

Aplicaţia A: Aplicaţi produsul cu o pensulă Desiré cu mişcări încrucişate şi neuniforme, începând dintr-un colţ de sus, pe porţiuni mici până jos, pentru circa 10-15 minute (timpul de aplicare poate varia în baza temperaturii şi a umidităţii). După aceea, cu ajutorul unei pensule Desiré Distender, procedaţi la aplicarea produsului, cu mişcări uniforme fără presiune excesivă. Presiunea exercitată trebuie să fie în funcţie de cât doriţi să se vadă particulele colorate.

Aplicaţia B: După aplicarea produsului cu pensula, finisaţi cu ajutorul unei spatule din inox apăsând-o cu presiune efectuând continui mişcări scurte şi încrucişate până când obţineţi efectul dorit. În mod alternativ puteţi pune puţin produs pe marginea spatulei şi aplicaţi direct, exercitând asupra acesteia o presiune în baza efectului dorit. Pentru a obţine efectele prezentate în catalog, repetaţi aceleaşi operaţiuni aplicând un al doilea strat la interval de cel puţin de 6 ore de la prima aplicare, folosind aceleaşi tehnici.

Diluare: FOND UNIVERSAL: 15-20% cu apă ATHELIÉ: gata diluat sau de diluat cu max.5% apă

Randament aproximativ (a unui strat): FOND UNIVERSAL 10-12 m²/l ATHELIÉ aplicaţia A: 8-9 mp/l B: 6-7 mp/l

Uscarea la 25°C: 4-6 ore

Sfaturi utile: Nu aplicaţi produsul la temperaturi mai mici de 5°C sau care depăşesc 28°C. Măsuraţi cu atenţie suprafeţele pereţilor pentru a evita ca să rămâneţi fără produs în timpul aplicării, deci evitaţi riscul de a avea diferenţe de culoare. Curăţarea uneltelor de lucru se face cu apă caldă.

Păstraţi produsul în locuri ferite de îngheţ.

adicolor linea segni

Original Made in ITALY

Athelié

Декоративно покритие с грабващ античен ефект

Предназначението на стените е да ни защитават, но тази тяхна функция най-често не е достатъчна, за да задоволи потребността ни от красота и елегантност. Колекцията ATHELIÉ е разработена, за да придаде завършек със загадъчни сенки и невероятен античен металиков ефект, който подчертава модерните и традиционни интериори.

Предназначение:
Всяка гладка вътрешна стената.

Подготовка на повърхността: Уверете се, че повърхността е чиста, суха и здрава. В случай на нови мазилки или стари и ронливи стени, нанесете един слой на грунд ADIFIX, както е посочено и оставете да изсъхне. С валяк нанесете 1-2 слоя FONDO UNIVERSALE, тониран с 2/3 оцветител DTX01 за 2 л. Тази тонирана основа може да се използва винаги, независимо от избрания цвят на крайното покритие.

Подготовка на желания цвят: ATHELIÉ може да се нанесе, след като е тониран с желания оцветител или допълнително да бъде смесен със специалните Златен или Сребърен оцветител.

Начин на полагане А: Започнете от най-горния ъгъл и вертикално надолу, нанасяйте продукта с къси, неравномерни движения на кръст, използвайки четката Desire. Работете 10-15 минути (точното време зависи от температурата и влажността). След това леко загладете нанесения продукт с шпаклата Desire, винаги с движения на кръст и използвайки различен натиск, според това колко силен искате да е ефекта.

Начин на полагане В: Нанесете продукта с четка и след това с неръждаема маламашка правете кръстосани движения със силен натиск, за да постигнете типичния ефект на продукта. Възможно е да нанесете продукта направо с маламашка, използвайки същите движения на кръст и различен натиск според желания ефект.
Мострите, показани в каталога, са нанесени на 2 ръце, като втората е нанесена със същата техника най-малко 6 часа след първата.

Разреждане: FONDO UNIVERSALE: с 15-20% вода. ATHELIÉ: готов за употреба или максимум 5% вода.

Разходна норма:
Начин на полагане А: 8-9 м2/л
Начин на полагане В: 6-7 м2/л

Време за съхнене при 25°C: 4-6 часа

Полезни съвети: Не нанасяйте при температури на въздуха и повърхността под 5°C или над 28°C. Внимателно проверете покривните норми, както и общата повърхност за боядисване, за да избегнете недостига на продукт по време на работния процес и за да намалите риска от различна тоналност.

Почистване на инструментите: с топла вода. Пазете от замръзване.

Original Made in ITALY

Athelié

Декоративное финишное покрытие с современным античным эффектом

Стены созданы для того, чтобы дать нам защиту, но этой функции как правило, недостаточно, чтобы удовлетворить нашу потребность в красоте, престиже и изысканности. В коллекции ATHELIE была изучена возможность выбора отделки с сильно выраженным таинственным эффектом тени античным металлизированным эффектом, чтобы выделить современную и традиционную архитектуры интерьера.

Предполагаемое использование: Любая хорошо подготовленная поверхность стен.

Подготовка поверхности: Убедитесь, что поверхность чистая и сухая. Для новой штукатурки, а также для старых стен нанести один слой грунта ADIFIX, разбавленный как указано в инструкции, и дать высохнуть. Валиком нанесите 1 или 2 слоя Fondo Universale, окрашенные с помощью тинтера 2/3 DTX01 в 2л. Этот цвет подложки используется всегда независимо какой цвет выбран для финишного покрытия.

Подготовка необходимого цвета: ATHELIE может наноситься после добавления нужного тонера, или она может быть дополнительно смешана со специальными золотым или серебряным тонерами.

Нанесение А:
Начиная с верхнего угла,сверху вниз,наносите продукт неравномерными перекрестными движениями с помощью кисти для DESIRE. Продолжительность работы 10-15 минут (время будет зависеть от температуры и влажности). После этого используется пластиковый шпатель Desire Distender, прилагайте перекрестными движениями с более или менее легким давлением на шпатель в зависимости от того как много разноцветных хлопьев вы желаете увидеть.

Нанесение В:
Нанесите продукт кистью,затем шпателем из нержавеющей стали перекрестными движениями разгладьте продукт по поверхностинебольшимнажатиемдля достижения типичного эффекта для этого продукта. Можно также наносить продукт непосредственно с помощью шпателя, используя те же перекрестные движения, делая большие или меньшие усилия, в зависимости от того эффекта,которого вы хотите достичь. Примеры, приведенные в каталоге наносятся в 2 слоя: второй слой наносится минимум через 6 часов после первого.

Разбавление: Fondo Universale-15-20% воды, ATHELIE-готов к использованию или макс.5% воды.

Расход материала (на слой): Fondo Universal-от 10 до 12м.кв./л., ATHELIE-нанесение -от 8 до 9м.кв./л. В:от 6 до 7 м.кв./л.

Время высыхания при t25C:
Примерно от 4 до 6 часов.

Советы:
Не применяйте продукт если температура ниже 5С и выше 28С. Тщательно проверяйте площади поверхности и расход материала, чтобы избежать нехватки продукта в процессе работы, и тем самым снизить риск различия в цвете. Вымойте инструмент теплой водой.

Не допускайте замораживания продукта.

Original Made in ITALY

Athelié

古典效果的现代装饰涂料

通常墙壁只是具有保护的功能，但此不足以满足我们对于美丽，奢华和优雅的需求。ATHELIÉ产品系列，您可以欣赏到强烈的绚彩阴影和华丽的古董金属结合的饰面效果，展现出古典和现代的完美结合。

适用范围：
表面平整，完好的室内墙面

面层要求：确保墙体表面清洁，干燥和完好的。新的石膏墙和粉状老墙，先粉涂一层指定的ADIFIX底漆并晾干。用滚筒滚涂1-2层的 FONDO UNIVERSALE，事先混色的比例为2/3的色浆 DTX01混合2 升的FONDO UNIVERSALE。这个颜色是一个始终使用的底涂的颜色。

调色准备：ATHELIÉ 可以添加你所需的色调的调色剂 或与特殊的金或银为调色混合。

施工工艺A： 使用Desiré专用刷，从右上角向下，以短，不均匀的交叉线的方式刷涂产品，持续约10至15分钟（准确的时间将依赖于温度和湿度）。在这一点上，用 Desiré刮板在已刷涂的产品表面根据需要的效果，使用相应的压力，进行交叉或不均匀的刮涂工艺。

施工工艺B：先用刷子刷涂产品，然后用不锈钢批刀以一定的压力交叉方式批刮，达到预计效果。另外，也可以直接用披刀根据你希望达到的效果，使用相同的划线动作，调整适当的压力，批涂产品。目录上所示的样品中至少批涂2层，且以同样的方式，至少6小时后，才可批涂第二层。

材料准备：
FONDO UNIVERSALE可混合15%-20水
ATHELIÉ:直接使用或最多混合5%的水

涂播率（每层）：
FONDO UNIVERSALE:10-12㎡/1t.
ATHELIÉ施工工艺A: 8-9㎡/1t;
施工工艺 B: 6-7㎡/1t

干燥时间：
在25° C时大概4-6小时

建议：不要在空气和表面温度低于5° C和28° C以上涂刷产品，认真核实涂播率和施工面积，以避免在工作过程中多次调色，导致色调差异。用温水清洗工具。以正确的方式存储产品以及避免产品受冻。

避免材料冻结

طلاء ديكوري حديث ذات مظهر معتق

تحقيق حلم ان يبقوا الحماية لنا ولكن هذا الشيء لا يكفينا ان يبقوا لنا ان تكون ايضا جميلة وفيها واسعة اختيار الطلاءات التي تعبر وتسمح بعرض جميلة للشتاء هو هدف الشركة الجديد ATHELIÉ.

حقل التطبيق: أو تزيع من السطوح الداخلية

تحضير السطح: يجب أن يكون السطح نظيفا وجافا وصحي. في حالة

ADIFIX المخفف حسب التعليمات المنصوص بها اطلي FONDO UNIVERSALE DTX01

تحضير اللون: مثلث تطبيق طلاء ATHELIÉ تضاف من خلال اضافة الملونات (TINTER) الخاصة أيضا أو من خلال (TINTER) خاصة ذهبية أو فضية اللون.

التطبيق أ: بعد استخدم بواسطة الفرشاة Desiré بشكل متقاطع وغير منتظم، البدء من الزاوية العلوية اليمنى، هو مرحبا الى الأسفل مع مراعاة التطبيق لمدة (10-15 دقائق (اختلف مدة الطلاء بناء على درجة الحرارة والرطوبة). عند ذلك، Desire Distender استخدام دور الضغط وفقا لما يريد أن تشاهده من لمعة الملونة.

التطبيق ب: بعد تطبيق بواسطة الفرشاة (يتم استخدام مناج من الفولاذ الغير قابل للصدأ مع مراعاة الضغط بشكل قوي وغير منتظم، البدء من الزاوية العلوية اليمنى، هو مرحبا الى الأسفل مع مراعاة التطبيق لمدة (10-15 دقائق (اختلف مدة الطلاء بناء على درجة الحرارة والرطوبة). عند ذلك، Desire Distender استخدام دور الضغط وفقا لما يريد أن تشاهده من لمعة الملونة.

التخفيف: FONDO UNIVERSALE: 15-20% مع الماء. ATHELIÉ: جاهز للاستعمال أو مع كمية 5% من الماء.

معدل التغطية للطبقة الواحدة: FONDO UNIVERSALE: 10-12 م2 / لتر. ATHELIÉ: 8-9 م2 / لتر؛ التطبيق ب: 6-7 م2 / لتر

فترة الجفاف بدرجة 25 مئوية: 4-6 ساعات

نصائح مفيدة: لا تستخدم المنتج في ظل درجة حرارة أقل من 5 مئوية ودرجة حرارة 28 مئوية تطبق بشكل جيد بين درجات الحرارة هذه إن عدم من أن تطبق بدون طلاء الماء المعدني وتلاشى بهذا الشكل اختلاف اللون المتصل. وتجنب الفجوات بواسطة السطح المتصل. احفظ المنتج بعيدا عن الصقيع.

يتأثر بالتجميد

I colori di questo catalogo, pur quanto riprodotti dal vero, sono da ritenersi indicative. E' da tenere presente che colori possono variare anche in maniera sensibile in base all'applicazione, il fondo ed al tipo di luce ambiente. L'applicatore è tenuto ad effettuare una prova campione prima dell'utilizzo in parete.

Even if real product is applied, the colors presented on this catalogue are for guidance only, It is know that colors may vary notably according to application, the substrate and the existing light reflectance. The applicator should always make a test sample prior to carrying out the application.

Les couleurs figurant dans ce catalogue sont purement indicatives. Il peut subsister de légères variations de teintes dans la manière de l'application réelle et nous ne saurions en être tenu responsables. L'applicateur doit toujours faire un échantillon d'essai avant de procéder à l'application.

adicolor lineaSogni
Original Made in ITALY

Athelié

Finitura decorativa per un moderno effetto anticato

Le pareti delle nostre case ci danno protezione. Ma questo a noi non basta. Le vogliamo anche belle, ricche ed eleganti. Scegliere le finiture che sanno fare la differenza e che permettono nuove opportunità di arredo e decoro è lo scopo della nuova collezione ATHELIÉ. Spettacolari effetti tra il metallico e le ombre di mille colori.

Campo d'impiego:
Qualsiasi tipo di superficie interna liscia e adeguatamente preparata.

Preparazione del fondo: il fondo deve essere liscio ed asciutto. Nel caso di muri nuovi o con vecchie pitture deboli applicare 1 mano di ADIFIX diluito nelle dosi consigliate. Stendere a rullo 1 o 2 mani di FONDO UNIVERSALE additivato con 2/3 DTX01 in 2lt. La tinta ottenuta è quella che é sempre utilizzata qualunque sia quella di finitura prescelta.

Preparazione del colore: ATHELIÉ può essere applicato con la sola aggiunta degli appositi TINTER o, in ulteriore aggiunta, degli speciali TINTER Oro od Argento.

Applicazione A: Stendere il prodotto con l'apposito pennello Desiré in modo incrociato e disuniforme partendo da un angolo alto della parete a scendere applicando per circa 10-15 minuti (il tempo di stesura può variare in base alla temperatura ed all'umidità). A questo punto, iniziare a spatolare, senza eccessiva pressione, utilizzando Desiré Distender esercitando più o meno pressione in base a quanto si desideri vedere le particelle colorate.

Applicazione B: Dopo l'applicazione a pennello spatolare schiacciando con un frattazzino di acciaio inox con forte pressione e sempre con movimento incrociato per arrivare all'effetto finale desiderato. In alternativa si può appoggiare poco prodotto sul bordo della lama e procedere direttamente all'applicazione dando più o meno pressione in base all'effetto desiderato. Per ottenere gli effetti mostrati nella cartella le stesse operazioni vanno ripetute con una seconda mano applicata con le stesse tecniche dopo non meno di 6 h dalla prima.

Diluizione:
FONDO UNIVERSALE:15-20% con acqua
ATHELIÉ: pronta all'uso o max.5% acqua

Resa teorica (per mano):
FONDO UNIVERSALE 10-12 mq/lt.
ATHELIÉ applicazione A: 8-9 mq/lt.
B: 6-7 mq./lt

Essiccazione a 25°C: 4-6 ore

Consigli utili:
Non applicare a temperatura inferiore a 5°C o superiore a 28°C. Verificare con attenzione le misure delle pareti onde evitare di restare senza prodotto durante la lavorazione ed eliminare, così, il rischio di eventuali differenze di tinta. Pulizia attrezzi con acqua calda.

Conservare il prodotto al riparo dal gelo.

adicolor lineaSogni
Original Made in ITALY

Athelié

Decorative finish with a contemporary antique effect

Walls are made to give us protection but this function is generally insufficient to satisfy our need of beauty, prestige and elegance. The ATHELIÉ collection has been studied to allow you to select a finish with strong mysterious shadows and outstanding antique metallic effects to highlight modern and traditional interior architectures.

Intended use:
Any well treated, smooth, interior wall surface

Surface preparation:
Ensure that the surface is clean, dry and sound. For new plasters or old and powdery walls, apply a coat of ADIFIX primer thinned as specified and allow to dry. Roller apply 1 or 2 basecoats of FONDO UNIVERSALE colored with 2/3 of Tinter DTX01 in 2lt. This basecoat color is the one to always use regardless of the tone selected for the finish.

Preparing the required color:
ATHELIÉ can be applied after adding only the desired tone of TINTER or it can additionally be mixed with the special Gold or Silver TINTER.

Application A: Starting from the top corner downwards, apply the product in short, uneven crosshatched movements using the Desiré Brush. Continue working for about 10 to 15 minutes (the exact time will depend on the temperature and humidity). At this point lightly trowel over the applied product with the Desiré Distender always in crossed movements using more or less pressure depending on how much you wish the colored flakes to show.

Application B: Apply the product with a brush then with a stainless steel trowel in crosshatched movements with firm pressure, trowel down well to reach the typical effect of the product. It is also possible to apply the product directly the wall with the trowel using the same crossed movements, giving more or less pressure according to the effect you wish to reach. The samples shown on the catalogue are applied in 2 coats, the second applied in the same way after at least 6 hours from the first.

Thinning:
FONDO UNIVERSALE: with 15 to 20% water.
ATHELIÉ: Ready to use or with max. 5% water

Spread rate (per coat):
FONDO UNIVERSALE: 10 to 12 m²/lt.
ATHELIÉ Application A 8 to 9 m²/lt;
B: 6 to 7 m²/lt

Drying time at 25°C: about 4 to 6 hours

Advises:
Do not apply with air and surface temperatures below 5°C and above 28°C. Carefully verify spread rates and the surface area to be coated to avoid running short of product during the working process and reducing the risk of differences in tones. Wash tools with warm water.

Store the product well protected from freezing.

adicolor lineaSogni
Original Made in ITALY

Athelié

Finition décorative pour un effet antique contemporain

Les murs de nos maisons nous donnent protection. Mais cela n'est pas assez pour nous. Nous les désirons aussi beaux, riches et élégants. Choisir les finitions qui savent faire la différence et qui permettent de nouvelles opportunités d'ameublement et de décoration, c'est le but de la nouvelle collection ATHELIÉ. Spectaculaires effets entre le métallique et les ombres de milliers de couleurs.

Utilisation: Sur tout type de support mural intérieur lisse.

Préparation des fonds: Le fond doit être propre et sec et préparé selon le DTU 59.1. Dans le cas d'anciens murs ou s'il n'y a pas eu de primaires appliqués sur le support, appliquer notre protecteur de fonds ADIFIX dilué (voir fiche technique). Appliquer ensuite 1 ou 2 sous-couches de FONDO UNIVERSALE teinté avec 2/3 de Tinter DTX01 pour 2lt. La tinte obtenue est celle qui est toujours utilisé avec n'importe quelle finition pré sélectée.

Préparation de la couleur:
ATHELIÉ peut être appliqué en ajoutant seulement les TINTER ou en addition les TINTER spéciaux Or et Argent.

Application A: Etaler le produit avec la brosse spéciale Désiré dans un mode croisé et désuniforme partant d'un angle du haut du mûr en descente en appliquant pour 10 à 15 min. (Le temps de version peut varier à base de la température et de l'humidité). A ce point, commencer à spatuler sans pression excessif en utilisant la spatule d'étalage Désiré Distender et en exerçant peut ou moins de pression en fonction de comment vous désirez voir les particules colorées.

Application B: Après l'application à la brosse, spatuler en écrasant à l'aide d'un ustensile en acier inox avec une forte pression et toujours avec des mouvements croisés pour arriver à l'effet final désiré. Autrement on peut poser un peut de produit sur le bord de la lame en procédant directement l'application damnant plus ou moins de pression en fonction de l'effet désiré. Pour obtenir les effets présentés dans le catalogue, les mêmes opérations vont être répétées avec une deuxième couche appliquée avec les mêmes techniques après pas moins de 6 h de la première.

Dilution: FONDO UNIVERSALE: avec 15 à 20% d'eau - ATHELIÉ: Prêt à l'emploi ou avec max. 5% d'eau

Rendement moyen (par couche):
FONDO UNIVERSALE: 10 à 12 m²lt
ATHELIÉ application A : 8 à 9 m²lt;
B : 6 à 7 m²lt

Temps de séchage à 25°C:
env. 4 à 6 heures

Conseils: Ne pas appliquer en dessous de 5°C ou au-dessus de 28°C. Vérifiez soigneusement le rendement en fonction de la surface à traiter afin d'éviter d'être à court de produit pendant le processus d'application. Nettoyer les outils avec de l'eau chaude.

Gardez le produit à l'abri du gel.

VIAFARTE 310113 E401 Chyp

adicolor INDUSTRIA VERNICI lineaSogni
www.adicolor.it
Genuine Italian Made

Adicolor s.r.l.
20060 Triginto di Mediglia (MI)- ITALY
Strada Provinciale 159
Tel. +39 02 90660740 r.a.
Fax +39 02 90660157
www.adicolor.it - info@adicolor.it

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

ACCREDIA

ALL'ACQUA WATERBORNE